TD117449D © GT 14.02.2020

Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wir beraten Sie gern: +49 (0) 77 41 92 25-0

FILOform GmbH

Kupferschmidstr. 86
D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon +49 (0) 77 41 92 25-0
Telefax +49 (0) 77 41 92 25-29

E-Mail verkauf@filoform.com
Internet www.filoform.de

www.filoform.de

FILOform
a CRH company

- *Glasfaser-Technik*
- ***Abdichtungssysteme***
- *Schrumpf-Technik*
- *Gießharz-Technik*
- *Gel-Technik*

Drei Gründe, warum Profis sich für die MDII entscheiden.

System zur Abdichtung von Mauerdurchführungen bis 250mm

❶ *Sie bauen auf Qualität*

Geprüfte Sicherheit: MDII erfüllt alle relevanten Anforderungen gemäß DVGW VP601.

❷ *Sie sparen Zeit*

Die Montage ist schneller und einfacher als bei den meisten marktüblichen Abdichtungssystemen.

❸ *Sie sparen Geld*

MDII ist die kosteneffiziente Lösung im Qualitätsumfeld und nicht umsonst einer unser Bestseller.

www.filoform.de

FILOform
a CRH company

Auf Nummer Sicher: **MDII Mauerdurchführungssystem**

ANWENDUNG

Das Mauerdurchführungssystem MDII ist hervorragend geeignet, um Mauerwerkdurchführungen einfach und effektiv gegen Gas und Wasser abzudichten. Dabei können mehr als nur ein Kabel bzw. Rohr gleichzeitig durch eine Mauer geführt werden.

Das System dichtet in nur einem Arbeitsgang den Bohrkanal, bei Mehrfachbelegung zudem den Raum zwischen den Kabeln bzw. Rohren und durch die besondere Konstruktion der Abdichtkappe sogar auch kleinere Beschädigungen der Fassade ab.

Die chemischen Mauerdurchführungssysteme des Typs MD dichten mit einem speziellen Zweikomponenten-Expansionsgießharz ab. Sie sind somit garantiert gas- und wasserdicht und haben hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften.

EIGENSCHAFTEN

- **Gas- und wasserdicht bis 1,0 bar**
- **Einfache und schnelle Montage**
- **Mehrfachbelegung möglich**
- **Beständig gegen Erdbewegungen, Erschütterungen und Vibrationen**
- **Geeignet für alle Kabeltypen, Kunststoff- und Metallrohre**
- **Bohrungsdurchmesser max. 250mm**
- **Hohe mechanische Festigkeit**
- **Keine baulichen Vorkehrungen erforderlich**

LIEFERUMFANG

- Konische Kappe mit Verschluss
- Schaumstoffblock
- Selbstklebender Schaumstoffstreifen
- Flexibler Rundschnurgummi
- Expansionsharz
- Schraubnippel
- Schutzhandschuhe
- Schmirgelleinen
- Montageanweisung

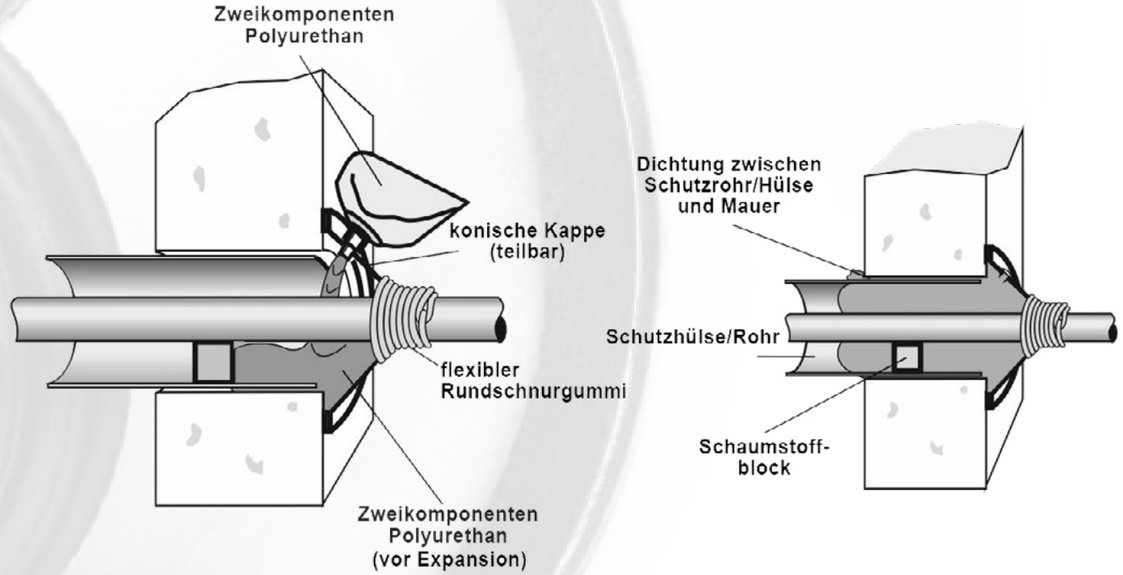

BESTELLDATEN

Typ	*Art.-Nr.*	*max. Ø Bohrung*	*max. Ø Kabel*	*St./VPE*
MDII-50 Abdichtungssatz	80 271	50 mm	40 mm	1
MDII-110 Abdichtungssatz	80 261	110 mm	70 mm	1
MDII-125 Abdichtungssatz	80 251	125 mm	90 mm	1
MDII-160 Abdichtungssatz	80 241	160 mm	130 mm	1
MDII-200 Abdichtungssatz	80 246	200 mm	160 mm	1
MDII-250 Abdichtungssatz	80 247	250 mm	200 mm	1

Hinweis: *Hohlräume im Mauerwerk (z.B. bei Hohlblocksteinen) sind vor der Montage der Mauerdurchführung zu verschließen.*