

Glasfaser-Technik

Abdichtungssysteme

Schrumpf-Technik

Gießharz-Technik

Gel-Technik

Flexibel und sicher: Unsere MD1 macht's möglich.




MD1-FttH Einzel- Mauerdurchführung

Die gas- und wasserdichte Hauseinführung für Mikro-
rohre und Kabel mit einem
Durchmesser bis zu 12 mm.



MD1-FttH Mehrfach- Mauerdurchführung

Das gas- und wasserdichte
Mauerdurchführungssystem
für bis zu 4 Mikro-
rohre oder
Kabel mit einem Durchmes-
ser bis zu 20 mm.



Oberirdische Hauseinführung

Das spritzwassergeschützte
Einführungselement für
Mikrorohre und Kabel mit
einem Durchmesser bis zu
12 mm.

GT Elektrotechnische Produkte GmbH
Ein Unternehmen der FILOform Gruppe


www.filoform.de

FILOform
D E U T S C H L A N D

Einzigartig: **Für gerade und schräge Durchführungen**

MD1-FttH Mauerdurchführungen

- Gas- und wasserdicht bis mindestens 2 bar
- Für bis zu 4 Mikrorohre und Kabel
- Über 30 Jahre praxiserprobt – in vielen Telekom- und Glasfaser-Netzwerken installiert
- Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug und aufwändige Kernbohrung
- Für alle gängigen Mauerwerksarten mit Abdichtungen gemäß DIN 18533 – Wassereinwirkungsklasse W1-E und W2-E unabhängig von der Wandstärke
- Erfüllt die DIN 18322 Kabelleitungstiefbauarbeiten
- Repariert kleinere Ausbrüche um das Bohrloch
- Hohe mechanische Festigkeit, beständig gegen Bodenbewegungen, Stöße und Vibrationen

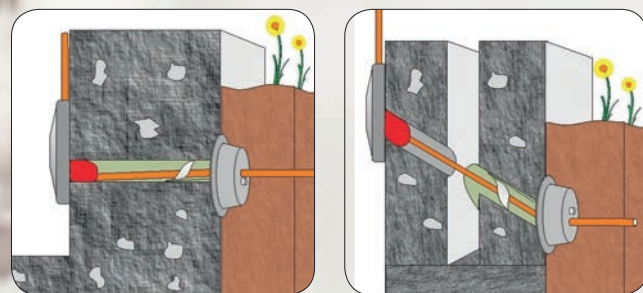

Einzel-Mauerdurchführung



Typ	min. Ø Bohrung	max. Ø Bohrung	Art.-Nr.	Ø Mikrorohr / Kabel
MD1-FttH	16 mm	20 mm	80219	4 - 12 mm
SET MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement für 1 x 4 - 8 mm	16 mm	20 mm	80219.3	4 - 8 mm
SET MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement für 1 x 10 - 12 mm	22 mm	25 mm	80219.6	10 - 12 mm
MD1-FttH Abdichtungssatz 1 x 14 - 20 mm	32 mm	40 mm	80221	14 - 20 mm


Mehrfach-Mauerdurchführung



Typ	min. Ø Bohrung	max. Ø Bohrung	Art.-Nr.	Ø Mikrorohr / Kabel
MD1-FttH 4 x 4 - 8	20 mm	32 mm	80217	4 - 8 mm
MD1-FttH 4 x 12,5mm / 1 x 20mm	32 mm	50 mm	80216	10 - 20 mm
SET MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für 2 x 7mm	22 mm	32 mm	80217.2	2 x 7 mm

Oberirdische Hauseinführung

- Für Mikrorohre und Kabel bis Ø 12 mm
- Geeignet für Nachrüstungen
- Montage mittels Schrauben oder Kleber
- Material PC/ASA, flammwidrig, UV- und witterungsbeständig
- Farbe weiß, ähnlich RAL 9010
- Temperaturbeständig von -20°C bis +50°C
- Ausreichend Platz für Gasblocker
- IP65-Schutz in Verbindung mit MD+: Ein flexibles Elastomer mit dauerhaft hoher Haftung und Dichtigkeit auf nahezu allen Untergründen
- Optionale Abdeckung durch Aluminiumkanal erhöht die Langlebigkeit der Anlage



Typ	Ø Kabel/Rohr max. - max.	Ø Bohrung max. - max.	St. / VPE	Art.-Nr.
FttH 90° Einführungselement 1 x 4 - 8 mm	4 - 8 mm	10 - 25 mm	25 (inkl. 1 Kartusche MD+ Dichtungspaste 310ml)	80218
FttH 90° Einführungselement 1 x 10 - 12 / 2 x 7 mm	10 - 12 mm	22 - 32 mm	6 (inkl. 1 Kartusche MD+ Dichtungspaste 310ml)	80222
Kabelkanal Aluminium weiß, 110 x 3,3 x 1,8 cm	4 - 12 mm	-	1	160247

Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wir beraten Sie gern: +49 (0) 77 41 92 25-0

GT Elektrotechnische Produkte GmbH
Ein Unternehmen der FILOform Gruppe

Kupferschmidstr. 86
D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon +49 (0) 77 41 92 25-0
Telefax +49 (0) 77 41 92 25-29

E-Mail verkauf@filoform.com
Internet www.filoform.de

www.filoform.de

FILOform
D E U T S C H L A N D